

SODILOR







- + Fixation et remplacement rapide des balises
- + Platine vissée sur le boulon de coupelle de la balise
- + Fourreau d'insertion scellé dans la chaussée


















Balise Fix Rapide

CARACTÉRISTIQUES

Platine vissée sur le boulon de coupelle de la balise. Fourreau d'insertion scellé dans la chaussée.

- Platine acier inox
- Tube carré 20 X 20 X 140 mm
- Disque Ø 140 mm
- Fourreau 25 X 25 X 150 mm

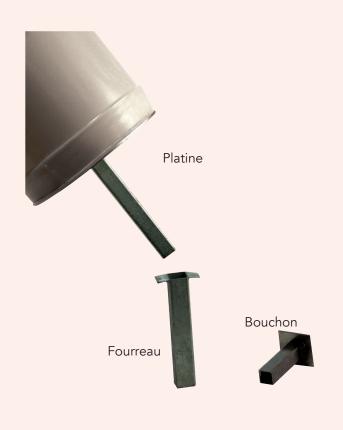


UTILISATION

Système ingénieux permettant de retirer rapidement des balises. Ce système est adapté aux balises souples de type K5D, J11 ou encore J12.

MONTAGE

- 1. Percer un trou dans le sol de diamètre 32 mm et de longueur 150 mm
- 2. Dépoussiérer le trou
- 3. Fixer la balise sur la platine en vissant la douille se trouvant à l'intérieur de la balise sur l'écrou au milieu de la platine
- 4. Ancrer le fourreau dans le sol
- 5. Insérer le tube de la platine dans le fourreau

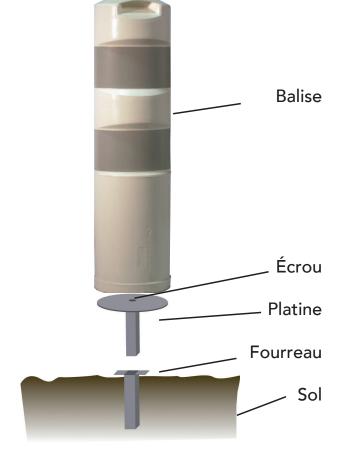

RÉFÉRENCES

Platine fix rapide inox	AA5D4090035
Fourreau fix rapide inox	AA5D4090030
Bouchon fourreau fix rapide inox	AA5D4090008

